



ZASTOSOWANIE

Płyta Onduline Tile jest stosowana jako pokrycie budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obiektów rolniczych oraz domków letniskowych. Efekt cieniowania jaki posiada płyta wydobywa głębię koloru oraz odkrywa nową jakość kolorystyczną w pokryciach dachowych.


ZALETY

- **ŁATWA W MONTAŻU** – jest idealnym materiałem do samodzielnego montażu. Montaż płyty nie wymaga kwalifikacji dekarских oraz specjalistycznego sprzętu.
- **EKOLOGICZNA** – materiał ten jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska, ponieważ nie zawiera azbestu i szkodliwych substancji. Płyta

jest produkowana z włókna pochodzącego z recyklingu. Rocznie to około 200 000 ton przerobionego materiału. Priorytetem firmy Onduline jest ochrona ludzi i ich dorobku, dlatego tak duży nacisk kładziemy na jakość i ekologię, wykorzystując w produkcji najnowsze, bezpieczne technologie przetwarzania odpadów i surowców wtórnych. Jest produkowana z naturalnych surowców.

- **LEKKA** – niewielki ciężar oraz prosty sposób montażu pozwala na zastosowanie płyt Onduline z równym powodzeniem zarówno na budynkach nowych, jaki i remontowanych.
- **WODOODPORNĄ** – płyta produkowana jest z włókien organicznych nasyconych bitumem, dzięki temu jest bardzo szczelna i odporna na działanie czynników atmosferycznych. Nowoczesne zaplecze techniczno-badawcze

pozwała na ciągłe udoskonalanie procesu produkcji, wdrażanie najnowszych osiągnięć z zakresu przetwarzania surowców, gwarantuje stały, niezmienny, wysoki poziom jakości.

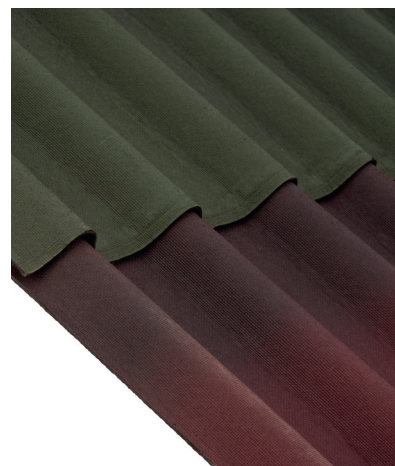

CHARAKTERYSTYKA

Nowoczesna i lekka falista płyta bitumiczna Onduline Tile, to połączenie klasyki z nowoczesnością, to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie jakość, styl i łatwość montażu. Płyty Onduline Tile są lekkie, proste w montażu, posiadają oznaczenia miejsca zakładów płyt, szeroką gamę kolorystyczną oraz gwarancje na 15 lat.

Parametry techniczne

Długość [cm]: 195

Szerokość [cm]: 96

Profil: 7 fal + 6 pow. płaskich

Wysokość fali [cm]: 3,8

Szerokość fali [cm]: 9,6

Waga płyty [kg]: 5,9

Waga [kg/m²]: 3,15

Grubość [mm]: 3

Powierzchnia całkowita [m²]: 1,87

Powierzchnia krycia:

● nachylenie 10%-20% (5°-11°) 1,32 m²

● nachylenie >20% (11°) 1,58 m² (maks. 46 cm)

Gwarancja wodoodporności: 15 lat

Ilość na palecie [szt.]: 150

Norma: EN 534:2010

Kategoria CE: kategoria S

Norma europejska: DOP 07-002 2016-05-23



Akcesoria uzupełniające:

● gąsior kątowy

● gąsior koszowy

● wkręty

● uszczelka wentylująca

● taśmy bitumiczne onduband



■ Onduline Polska Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

tel. 22 651 85 08, 22 642 83 88, 22 651 59 32, faks 22 651 85 06, 22 651 85 07, www.onduline.com.pl, e-mail: handlowy@onduline.com.pl